


Опросный лист

Необслуживаемый осушитель воздуха SmartVS (SVS)



Виды исполнений SVS

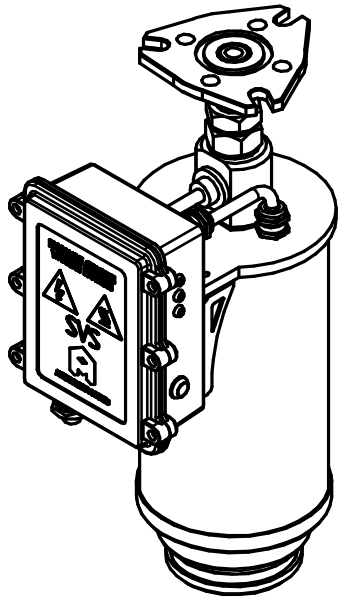

- SVS-10 Тип управления "α" (для бака РПН)
- SVS-10T Тип управления "β" (для основного бака)
Для объема масла ≤30т
- SVS-20T Тип управления "β" (для основного бака)
Для объема масла >30т

Цвет RAL 7032 (стандарт) Спец.исполнение _____

Кабельные вводы


- | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <input type="checkbox"/> BK-M20x1,5 | Кол-во | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| | <input type="checkbox"/> BK-M25x1,5 | Кол-во | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| | <input type="checkbox"/> M20x1,5 | Кол-во | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| | <input type="checkbox"/> M25x1,5 | Кол-во | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

Спец. исполнение _____

Монтажный фланец


"*" (стандарт)

- С проточкой под уплотнительное кольцо
- Без проточки

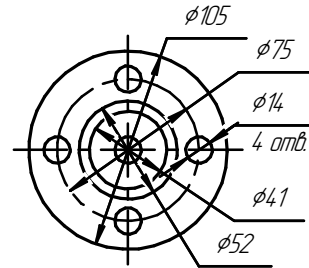


"01"

- С проточкой под уплотнительное кольцо
- Без проточки

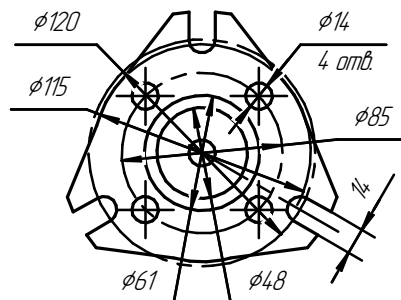

Спец. исполнение _____

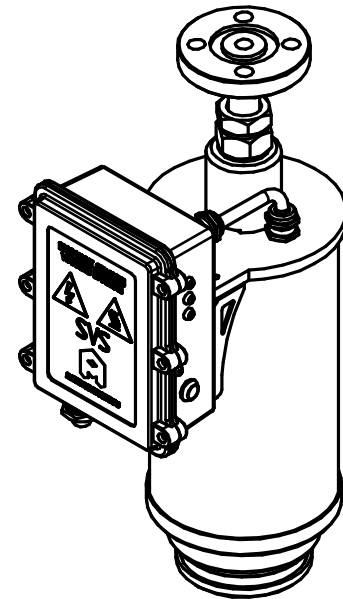

Замечания/пожелания _____

Производитель	ООО "Автотрансформатор"	Заказчик	
Исполнитель			
Количество приборов		Дата	